

HOLZFENSTER

SoftLine 9.0 Classic Denkmalschutzfenster


Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen

Typ Solling

SoftLine
Holz-Fenster



Bautiefe 90 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung

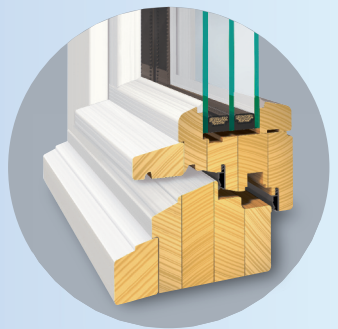

Wasserschinkel
auf Flügel
und Blendrahmen

Auch in SoftLine 9.0 Deluxe möglich



Stöckel unerreicht gut

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme


Das SoftLine 9.0 Classic Denkmalschutzfenster mit drei unterschiedlichen klassischen Kapitelltypen entspricht mit seiner gediegenen optischen Ausstrahlung den hohen Anforderungen neuester Energiespartechnik.

SoftLine
Holz-Fenster


SoftLine 9.0 Classic Denkmalschutzfenster

Energiesparfenster mit schmalen Ansichten
und klassischen Kapitellen
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 90 mm


U_w 0,79
*
Erspart
bis zu 40%
Energie-
kosten
W/m²K

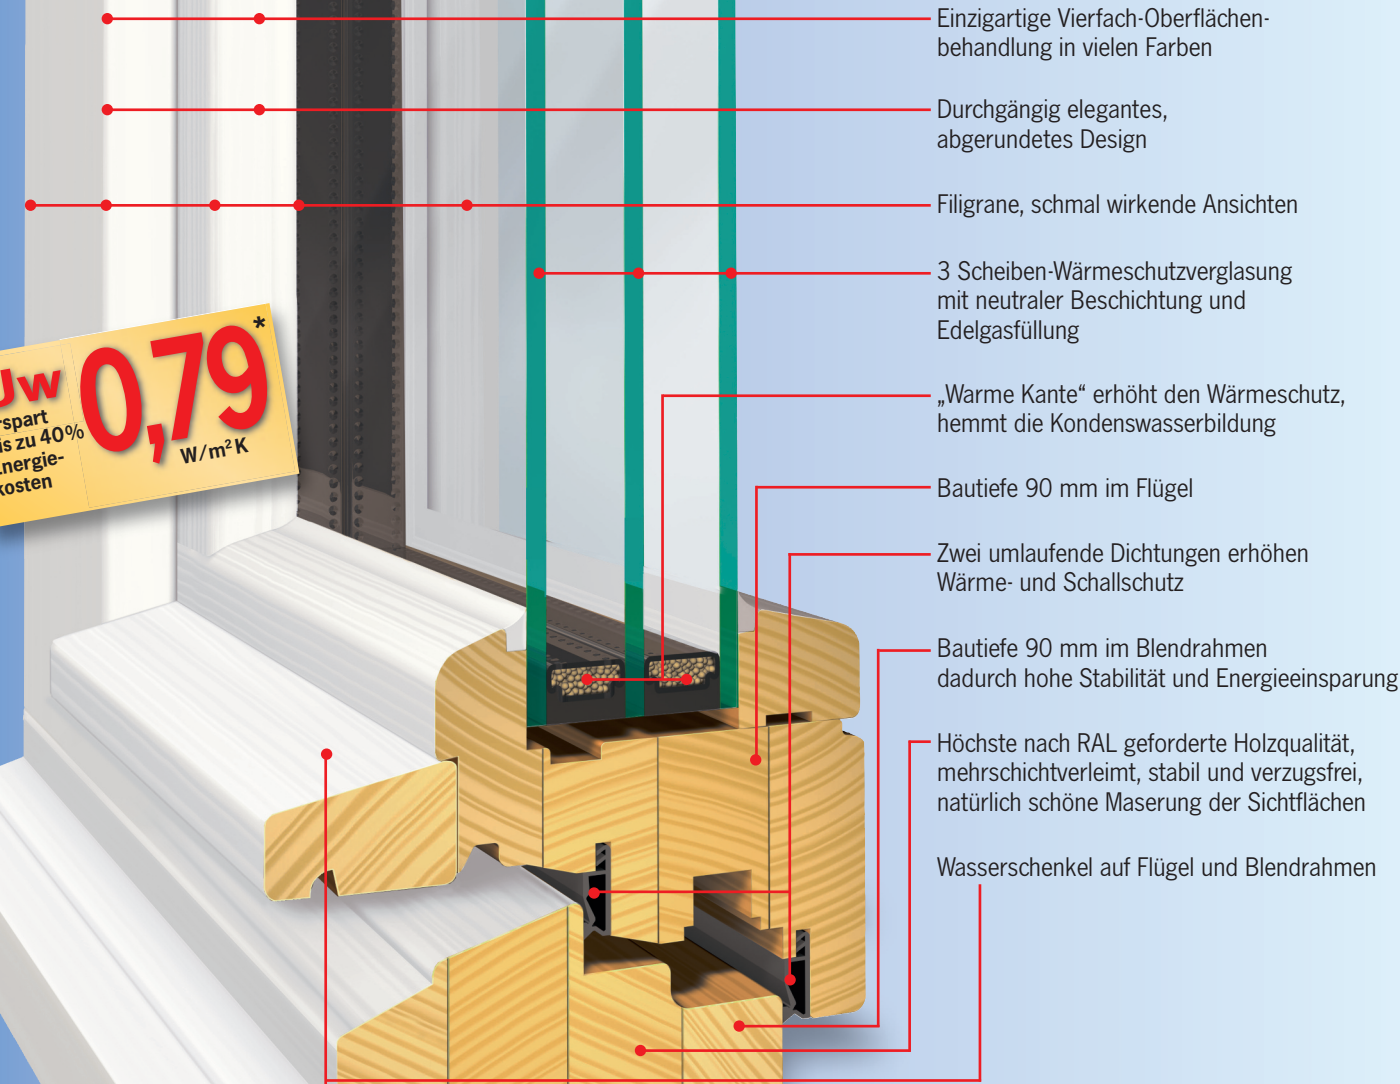

* gilt für 3fach-Wärmeschutzverglasung
U_g 0,5 – W/m²K



Optional:
Wasserschenkel auf Flügel



Optional:
Abgedeckte Regenschiene durch Profilleiste

Das SoftLine 9.0 Classic Denkmalschutz-Energiesparfenster erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiespartechnik. Die starke Bautiefe mit integrierter 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante Design mit schmal wirkenden Ansichten und klassisch anspruchsvollen Kapitellen ist im Denkmalschutz optimal einsetzbar.

Stöckel
Fenster · Türen · Bausysteme
www.stoeckel-fenster.de